

Лампы низкого давления Philips TUV – серия T5


В лампах Philips TUV серии T5 используется стеклянная трубка меньшего диаметра, чем в обычных прямых трубчатых лампах. Лампы этой линии выпускаются разных размеров, с разными моделями цоколей и разной мощности. От одноштырьковых до одноцокольных моделей и от ламп стандартной мощности до ламп с повышенной мощностью излучения – все они гарантируют, что для каждой области применения найдется подходящая лампа. Исключительно низкое содержание ртути в лампах позволило нам вывести на рынок первые лампы, которые соответствуют строгим нормам и при утилизации квалифицируются как неопасные отходы.

Основные области применения:


- муниципальные установки для очистки воды
- плавательные бассейны
- стационарные/бытовые системы для очистки питьевой воды
- установки для очистки воздуха

Отличительные особенности	Преимущества
Небольшой диаметр	Небольшая площадь оборудования, больше возможностей для конструирования
Некоторые лампы соответствуют нормам TCLP	Можно утилизировать как нетоксичные отходы

Одноштырьковая

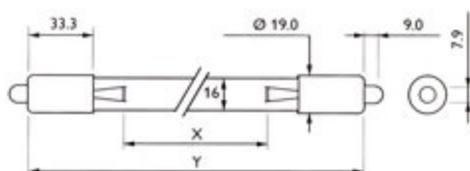

4-штырьковая с одним цоколем

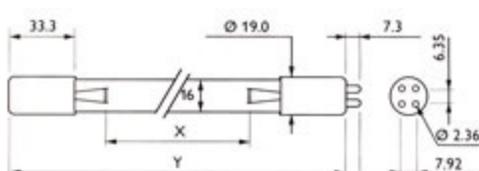

Лампы Philips TUV T5

Тип	Цоколь	Длина дуги, мм (X)	ВВ-ВГ, мм (A)	Мощность лампы (Вт)	Напряжение (В)	Сила тока (А)	УФС 100 ч. (Вт)	мкВт/см ² на 1 м	Снижение мощности, 9000 ч., %	Период норм. эксплуатации, ч.
Philips TUV 36 T5 SP*	одноштырьковая	762	842,4	40	94	0,43	15,0	144	15	9000
Philips TUV 64 T5 SP*	одноштырьковая	1473	1553,6	75	176	0,43	31,0	280	15	9000
Philips TUV 64 T5 HO SP*	одноштырьковая	1459	1553,6	145	175	0,80	48,0	442	20	9000
Philips TUV IIW 4P-SE**	4-штырьковая с одним цоколем	161	241,1	II	33	0,41	2,6	26	30	9000
Philips TUV 16W 4P-SE**	4-штырьковая с одним цоколем	237	317,3	16	49	0,39	3,9	39	20	9000
Philips TUV 25W 4P-SE**	4-штырьковая с одним цоколем	466	545,9	28	68	0,49	8,8	88	20	9000
Philips TUV 36T5 4P-SE*	4-штырьковая с одним цоколем	762	842,4	40	94	0,43	15,0	144	15	9000
Philips TUV 36T5 HO 4P-SE*	4-штырьковая с одним цоколем	748	842,4	75	97	0,80	25,0	230	20	9000
Philips TUV 64T5 4P-SE*	4-штырьковая с одним цоколем	1473	1553,6	75	176	0,43	31,0	280	15	9000
Philips TUV 64T5 4P-SE CS*	4-штырьковая с одним цоколем	1473	1553,6	75	176	0,43	31,0	280	15	9000
Philips TUV 64 T5 HO 4P-SE*	4-штырьковая с одним цоколем	1459	1553,6	145	175	0,80	48,0	442	20	9000

* При использовании с электронным балластом 25 кГц ВЧ

** При использовании со стандартным электромагнитным балластом 50 Гц