



TUV PL- L

Компактные одноцокольные ртутные газоразрядные лампы низкого давления

Характеристики:

- Производит коротковолновое УФ- излучение с пиковым значением на длине волны 253.7 нм, что оказывает бактерицидное действие
- Стеклопленочные фильтры лампы за линией формирования озона 185 нм
- Внутреннее защитное покрытие ограничивает снижение показателя полезного выхода мощности коротковолнового УФ- излучения
- Предупреждающий знак на лампе указывает на выход мощности коротковолнового УФ- излучения

Области применения:

- Уничтожает или подавление активности бактерий, вирусов и прочих микроорганизмов
- Дезинфекция воздуха, воды и поверхностей в больницах, бактериологические исследования и фармацевтические области применения, пищевая промышленность (молокозаводы, пивзаводы, хлебопеченные)
- Дезинфекция питьевой воды, сточной воды, плавательных бассейнов, систем кондиционирования воздуха, холодильных камер, упаковок и т.д.
- Применяются в целом ряде фотохимических процессов

Код заказа	Название изделия
624925 40	TUV PL- L 18W/4P 1CT
628787 40	TUV PL- L 36W/4P 1CT
633798 40	TUV PL- L 55W/4P HF 1CT


Легенда

Колонка	Значение	Объяснение
дополнительная информация	HF	Высокая частота
Тип упаковки	1 Картонная коробка	1 Carton
Цоколь - информация	4P	4 Штыря


Основные спецификации - Special Lighting

Код заказа	Rated Lamp Wattage [W]	Цоколь - информация	дополнительная информация	Тип упаковки	Форма упаковки	Описание системы	Цоколь	Форма колбы	Исполнение	Основное применение
62492540	18W	4P	-	1 Картонная коробка	25	-	2G11	2xT16	-	Дезинфекция
62878740	36W	4P	-	1 Картонная коробка	25	-	2G11	2xT16	-	Дезинфекция
63379840	55W	4P	HF	1 Картонная коробка	25	Высокая частота	2G11	2xT16	-	Дезинфекция

Код заказа	срок полезного использования	Срок службы при 50% отказов EM	Вес нетто	Мощность лампы	Напряжение лампы	Ток в лампе	Цветовой код	Обозначение цвета (код)	УФ-С излучение
62492540	8000	15000	66	18	60	0.37	TUV	-	4.7
62878740	8000	15000	114	36	105	0.44	TUV	-	10.9
63379840	8000	20000	145	55	103	0.54	TUV	-	18.0

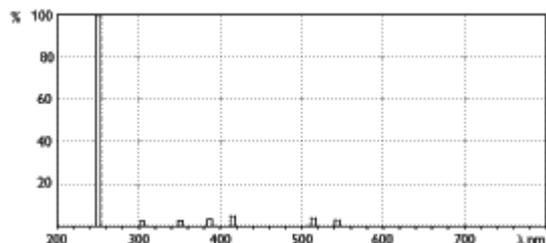

TUV PL-L

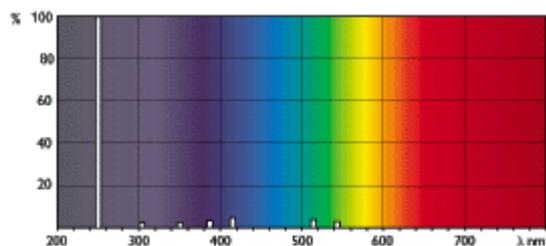

TUV PL-L



TUV PL-L - /HF/HO

