


Купить на www.medik-dom.ru

Паспорт

ВЕШАЛКА НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ

МОДЕЛЬ В1.01.06

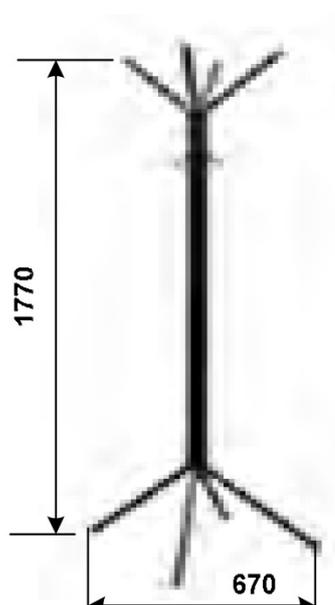

Габаритные размеры изделия

Высота, мм	1770
Размер основания, мм	670x670
Вес, кг	6,5
Кол-во изделий в упаковке, шт	1
Вес брутто, кг	7,0

Назначение изделия:

Вешалка предназначен для оборудования бытовых и общественных помещений и соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции»



СВЕДЕНИЯ О ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ
Продукция соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции»
Декларация о соответствии: TC N **RU Д-РУ.ДМ46.В.00331**

Технические характеристики:


Вешалка представляет собой разборную конструкцию, состоящую из стоек в количестве 4-х штук с крючками для сумок.

Стойки изготовлены из стальной, электросварной тонкостенной трубы $\varnothing 22 \times 1,5$ мм методом гибки. В стойках имеются отверстия для соединения деталей между собой винтовыми соединениями. К каждой стойке приварено по одному крючку. Концы труб закрыты полиэтиленовыми заглушками.

Изделие имеет стойкое к механическим повреждениям защитно-декоративное покрытие, выполненное порошковыми эпоксидно-полиэфирными красками в электростатическом поле. Покрытие обеспечивает длительный срок эксплуатации и является экологически чистым. Материалы, применяемые для изготовления вешалки, имеют сертификаты.

Поставка вешалок производится в упаковке из полиэтиленовой пленки и упаковочных материалов, которые обеспечивает сохранность изделия от повреждений и загрязнений.

Схема сборки

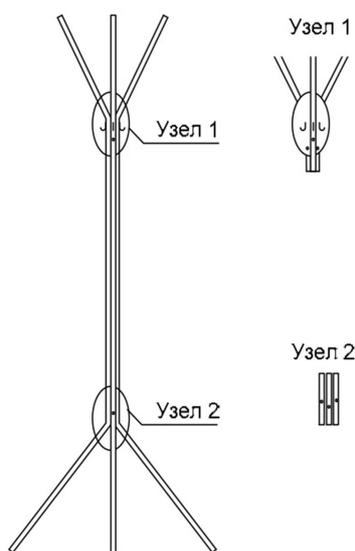

КОМПЛЕКТОВОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ

№ поз	Наименование	Кол-во, шт
1	Стойка вешалки	4
2	Винт	4
3	Гайка	4

Порядок сборки

Перед началом работы определите назначение каждой детали.

Узел №1. Соединить два противоположных верхних отверстия (1) в стойках вешалки при помощи гайки и винта, затем соединить два противоположных нижних (2) отверстия в стойках вешалки при помощи гайки и винта.

Узел №2. Сборку узла №2 производить аналогично узлу №1.

Правила эксплуатации и ухода

1. Не допускается использование изделия не по прямому назначению.
2. Изделие эксплуатировать в сухих проветриваемых помещениях с температурой воздуха $+10^{\circ}$ до $+28^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности воздуха от 45 до 70%.
3. Металлические поверхности устойчивы против воздействия влаги, однако их надо беречь от механических повреждений.

Гарантийные обязательства

1. Предприятие-изготовитель гарантирует покупателю сохранение показателей изделия в течение 12 месяцев при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации
2. За изделия с механическими повреждениями, полученными при транспортировке, предприятие ответственности не несет.

20.08.2019

№ 403

На № _____

от _____

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Изделие	<ul style="list-style-type: none">• Вешалка на металлическом каркасе В1.01.06
----------------	---

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

1. Гарантия на изделия распространяется при условии соблюдения требований транспортировки, хранения, эксплуатации, правил сборки.

Гарантийный срок эксплуатации:

- при использовании в бытовых помещениях – 12 месяцев;

- при использовании в общественных помещениях – 12 месяцев.

2. За покупку изделия с механическими повреждениями, полученными при транспортировке, предприятие ответственности не несёт.

3. Претензии на дефекты производственного характера принимаются через торговое предприятие – предприятием изготовителем.

4. Не выбрасывайте маркировочный ярлык – он может Вам понадобиться в том случае, если Вы выявили дефекты на изделии, которое приобрели.