Купить лампу накаливания малогабаритную галогенную КГМ 12-10-2 на **medik-dom.ru**

ПАСПОРТ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
на лампу накаливания малогабаритную галогенную
КГМ 12-10-2

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Лампа предназначена для работы в специальных световых приборах.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Номинальное напряжение, В - 12
2.2. Номинальная мощность, Вт - 10
2.3. Номинальный световой поток, лм - 175
2.4. Минимальная продолжительность горения, ч - 250
2.5. Основные размеры лампы, мм:
а) длина L - 40±5
б) диаметр колбы D - 9,25
2.6. Масса лампы, г, не более - 2,6
2.7. Лампы соответствуют требованиям ГОСТ 12.2.007.13-2000.

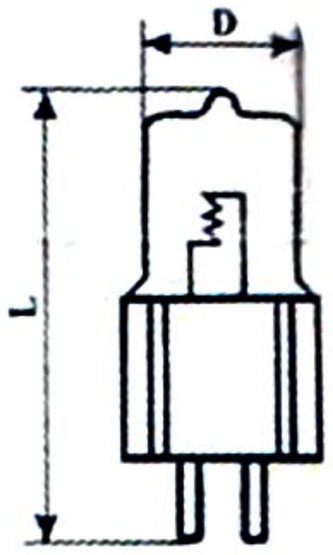

3. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

3.1. Лампа должна работать как на постоянном, так и на переменном токе частоты 50 Гц. при напряжении не более 12 В. Кратковременные колебания напряжения на контактах лампы не должны превышать ±10% номинального.

3.2. После установки лампы в прибор поверхность колбы лампы протереть ватой ГОСТ 5556, смоченной этиловым спиртом ГОСТ 18300 для обезжиривания с целью предотвращения кристаллизации кварцевого стекла, приводящей к снижению светового потока

4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Лампа накаливания малогабаритная галогенная КГМ 12-10-2 соответствует техническим условиям ИКВА.675237.007ТУ и признана годной для эксплуатации.

Дата выпуска 24.04.19

Начальник СК

Контролер СК

Служба качества 2

5. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие ламп требованиям технических условий при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации ламп устанавливается 1,5 года с момента ввода в эксплуатацию.

6. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Условия транспортирования ламп в части воздействия механических факторов должны соответствовать группе Л ГОСТ 23216, в части воздействия климатических факторов – группе 5(ОЖ4) ГОСТ 15150.

7. ХРАНЕНИЕ

Условия хранения ламп по группе 1(Л) ГОСТ 15150 в течение 1,5 лет.

8. УТИЛИЗАЦИЯ

По истечении срока службы лампы необходимо утилизировать по требованиям ГОСТ Р 55102.