Купить галогеновую лампу КГМН 12-30 на сайте **https://medik-dom.ru**

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ ИСТОЧНИКОВ СВЕТА
ИМЕНИ А.Н. ЛОДЫГИНА

Общество с ограниченной ответственностью


ПАСПОРТ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ №48
на лампу накаливания миниатюрную галогенную типа КГМН 12-30

1 НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Лампа предназначена для работы от сети постоянного или переменного тока частоты 50 Гц в оптических приборах

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Номинальное напряжение, В - 12
2.2 Номинальная мощность, Вт - 30
2.3 Номинальный световой поток, лм - 800
2.4 Средняя продолжительность горения, ч, не менее - 50
2.5 Основные размеры лампы, мм, не более:
а) длина L - 44
б) диаметр колбы D - 9,5
2.6 Масса лампы, г, не более - 7
2.7 Тип цоколя – PG 22-6.35.
2.8 Лампы соответствуют требованиям безопасности ГОСТ 12.2.007.13.

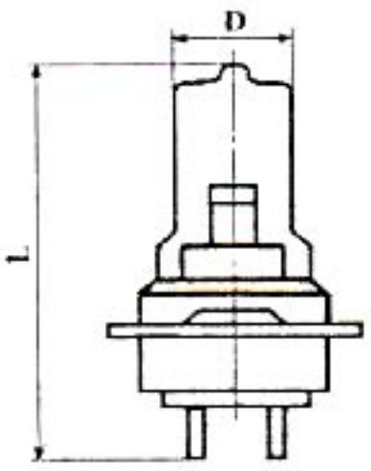

3 УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

3.1 Эксплуатация ламп должна проводиться в соответствии с требованиями технических условий НЖИЯ.675231.009 ТУ, с правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей и правилами технической безопасности электроустановок потребителей, утвержденными Госэнергонадзором.

3.2 Лампы должны эксплуатироваться в электрических сетях переменного тока частоты 50 Гц при номинальном напряжении, не превышающем ±2% номинального.

3.3 Запрещается эксплуатация ламп в режимах и условиях, отличающихся от установленных техническими условиями НЖИЯ.675231.009ТУ.

3.4 При установке лампы не допускается соприкосновение пальцев рук с поверхностью колбы, во избежание помутнения колбы при эксплуатации.

3.5 Положение ламп при эксплуатации произвольное, за исключением вертикального – цоколем вверх.

4 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Лампа накаливания миниатюрная галогенная типа КГМН 12-30 соответствует техническим условиям НЖИЯ.675231.009 ТУ и признана годной для эксплуатации.

Дата выпуска 20.12.24
Начальник СК
Контролер СК

5 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие ламп требованиям технических условий НЖИЯ.675231.009ТУ при соблюдении условий эксплуатации, монтажа, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок хранения устанавливается 12 месяцев со дня изготовления ламп предприятием-изготовителем.

Гарантийный срок эксплуатации 3 месяца с момента ввода ламп в эксплуатацию в пределах гарантийного срока хранения при продолжительности горения 35 ч.

6 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Условия транспортирования в части воздействия механических нагрузок по группе Л ГОСТ 23216, в части воздействия климатических факторов – группе 5(ОЖ4) ГОСТ 15150.

7 ХРАНЕНИЕ

Условия хранения ламп по группе 1(Л) ГОСТ 15150.

8 УТИЛИЗАЦИЯ

При утилизации ламп должны соблюдаться требования № 7-ФЗ от 10.01.2002 г., № 89-ФЗ от 24.06.1998 г.